



Ekstra dybe trin



24 cm hvidmalet karm



DOLLE clickFIX® 76 GOLD SPECIALMÅL









MARKEDETS BEDSTE ISOLERING

0.49
U-valueTestet U-værdi:
0,49 W/(m²K)Reducere varmetab
med op til 86%Testet i.h.t. EN 14975
Max. brugervægt 150 kgLufttætheds klasse 4
EN 12207Nem at montere
Kan monteres af 1 person**DANISH
QUALITY**

Dansk kvalitets lofttrappe

- » Lemmen består udelukkende af 70 mm ekspanderet polystyren (EPS), der er ingen trækonstruktion.
- » Ingen kuldebroer, og en testet u-værdi på kun 0,49 W/(m²K).
- » Vejer omkring 25% mindre end traditionelle lofttrapper.
- » Nem "click" montering uden brug af special værktøj, og kan monteres af kun én person.
- » 24 cm hvidmalet karm og komfortabel stige med ekstra dybe trin.
- » Inkl. hvide plastik gerigter.

SPECIFIKATIONER

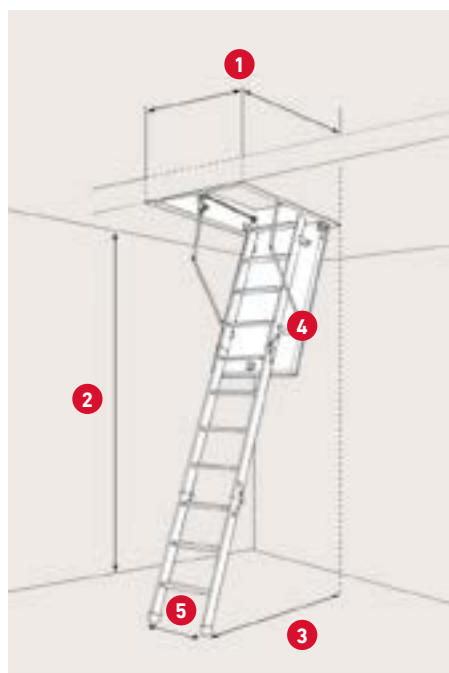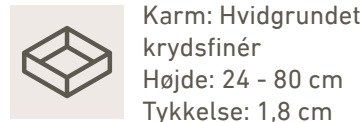


| | |
|--------------------|------------------------------|
| 1 Varenr. | 1042500 |
| DB-nr. | 1816708 |
| Udvendige karmsmål | 47,6 - 97,6 × 99 - 157,5 cm* |
| Hulmål | 50 - 100 × 101,5 - 160 cm |

* Hvis de udvendige karmsmål overstiger 240 cm tilsammen, kan lofthøjden max. være 274 cm (12 trins stige).
Hvis den udvendige karmbredde er 53,9 cm eller mindre, skal karm længden mindst være 117,5 cm.



* Hvis lofthøjden er over 274 cm,
skal karm længden være 137,5 cm eller mere.



TILBEHØR

| | Varenr. | DB-nr. |
|---|---------|---------|
| Teleskophåndliste antracit grå (87,8 cm) - metal (min. karmbredde 70 cm) | 2000110 | 1990412 |
| Rød håndliste (78 cm) - metal (min. karmbredde 60 cm) | 1008990 | 5155557 |
| Toplåg (70 × 120 cm) 5 cm ekspanderet polystyren (EPS) | 1007075 | 1947359 |