

DOLLE®

Metalstige med dybe trin



70 mm PUR isolering



DOLLE clickFIX® COMFORT SPECIALMÅL

FOKUS PÅ KOMFORT OG ISOLERING

0.38
U-valueTestet U-værdi:
0,38 W/(m²K)
Beregnet U-værdi:
0,31 W/(m²K)Reducere varmetab
med op til 86%Testet i.h.t. EN 14975
Max. brugervægt 150 kg

Fjerlet at betjene

Nem at montere
Kan monteres af 1 person**DANISH**
QUALITY

Dansk kvalitets lofttrappe

- » Markedets bedst isolerede lofttrappe med 70 mm polyurethanisolering (PUR).
- » Ingen kuldebroer, og en testet u-værdi på kun 0,38 W/(m²K).
- » God komfort med 13 cm dybe trin.
- » Veludviklet fjedersystem gør lofttrappen ekstra let at håndtere.
- » Teleskophåndliste giver en højere sikkerhed.
- » Nem "click" montering uden brug af special værktøj, og kan monteres af kun én person.

SPECIFIKATIONER



70 mm PUR -
polyurethanisolering



Stigehøjde med arm -
lukket trappe: 53,1 cm



Stigehøjde uden arm -
lukket trappe: 44,5 cm



Karm: Fyrretræ, hvid
Højde: 24 - 80 cm
Tykkelse: 1,8 cm



Vange: Stål
Bredde: 4 cm



3 eller 4-delt stige med
11-12 trin i stål




Lem tykkelse: 76 mm
Hvid PUR - polyurethan
Farve: RAL 9010



To tætningslister i karm




Betjeningsstang og
dampspærrekrave
medfølger

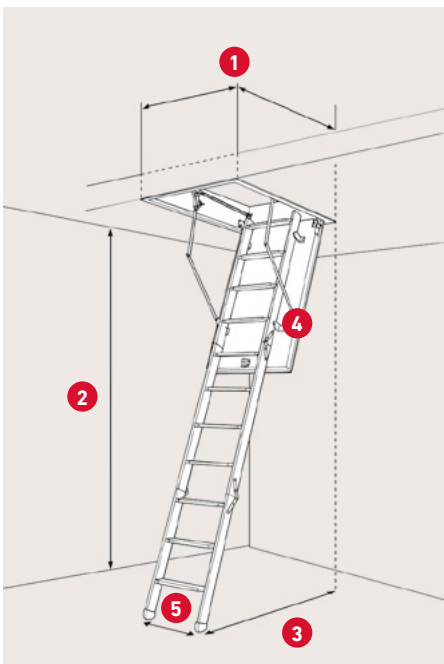

1 Varenr.	1040800
DB-nr.	2273760
Udvendige karm mål *	57,6 - 97,6 × 117,5 - 157,5 cm
Hulmål	60 - 100 × 120 - 160 cm

* De udvendige karm mål må ikke overstige 240 cm til sammen.
Ved en lofthøjde over 264,4 cm skal den udvendige karm længde være min. 127,5 cm.
Ved en lofthøjde over 278,0 cm skal den udvendige karm længde være min. 137,5 cm.

2



Lofthøjde inkl. fødder
v/70°: 285 cm

3



Udladning v/70°:
143,5 cm fra
bagkant af karm

4



Udklapning v/70°:
143,5 cm fra
bagkant af karm

5



Stigebredde: 38 cm
Trædeflade: 13 cm
Materiale: Stål

TILBEHØR

	Varenr.	DB-nr.
Teleskophåndliste antracit grå (87,8 cm) - metal (min. karmbredde 70 cm)	2000110	1990412
Topkarm (h 40 cm - 70 × 120 cm) - krydsfinerplade med et trin	1007475	1947360
Toplåg (70 × 120 cm) 5 cm ekspanderet polystyren (EPS)	1007075	1947359