



Nem "click" montering

50 mm EPS isolering



Miljømærket for ansvarligt skovbrug

## DOLLE clickFIX® 56

### GIVER EN LAVERE VARMEREGNING

**0.64**  
U-value

Testet U-værdi:  
0,64 W/(m<sup>2</sup>K)  
Beregnet U-værdi:  
0,62 W/(m<sup>2</sup>K)



Reducere varmetab  
med op til 86%



Testet i.h.t. EN 14975  
Max. brugervægt 150 kg



Lufttætheds klasse 4  
EN 12207



Vejer ca. 25% mindre



Nem at montere  
Kan monteres af 1 person

- » Vejer omkring 25% mindre end traditionelle lofttrapper.
- » Nem "click" montering uden brug af special værktøj, og kan monteres af kun én person.
- » Isoleringen samt konstruktionen uden ramme i lemmen forhindrer varmetab.
- » Isoleret med 50 mm ekspanderet polystyren (EPS).

## SPECIFIKATIONER



Sandwichkonstruktion  
50 mm ekspanderet  
polystyren (EPS)



Max. stigeøjde: 42,7 cm  
fra underkant af karm  
til top af lukket stige



Karm: Grantræ  
Højde: 14 cm  
Tykkelse: 1,8 cm



Vange: Fyrretræ  
Bredde: 6,9 cm



3 eller 4-delt stige  
med 12 trin i bøgetræ




Lem tykkelse: 56 mm  
Hvid HDF 2 x 3 mm  
Farve: RAL 9016



Tætningsliste i karm




Betjeningsstang medfølger

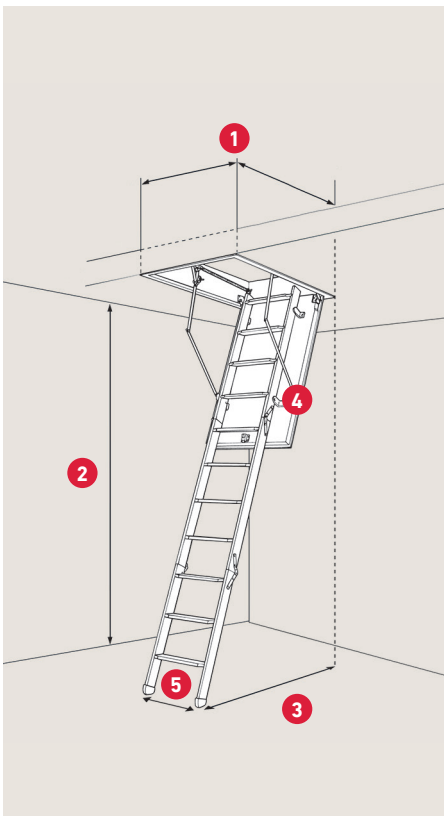

1	Varenr.	1039341	1039344	1039375
	DB-nr.	1626477	1626478	1609494
	Udvendige karm mål	54 x 99 cm	54 x 113 cm	67,6 x 117,5 cm
	Hulmål	55 x 101 cm	55 x 115 cm	70 x 120 cm
	Stigetype	4-delt	3-delt	3-delt

2



Lofthøjde inkl. fødder  
v/70°: 274 cm

3



Udladning v/70°:  
114,5 cm fra  
bagkant af karm

4



Udklapning v/70°:  
116,4 / 147,5 cm  
fra bagkant af karm

5



Stigebredde: 35,8 cm  
Trædeflade: 6,9 cm  
Materiale: Bøgetræ



Mulighed: Forlænger-  
led max. lofthøjde  
321,2 cm / 14 trin

\* Forlængerled er ikke muligt til  
størrelse: 55 x 101 cm / varenr. 1039341

**TILBEHØR****Varenr.****DB-nr.**

<b>Teleskophåndliste</b> antracit grå (87,8 cm) - metal (min. karmbredde 70 cm)	2000110	1990412
<b>Rød håndliste</b> (78 cm) - metal (min. karmbredde 60 cm)	1008990	1855729
<b>Plastgerigt</b> hvid, bredde 3,5 cm (max. karmål 70 × 120 cm)	1008970	1619629
<b>Tætningsbånd</b> af imprægneret polypropylen	3018000	5384135
<b>Topkarm</b> (h 40 cm - 70 × 120 cm) - krydsfinerplade med et trin	1007475	1947360
<b>Toplåg</b> (70 × 120 cm) 5 cm ekspanderet polystyren (EPS)	1007075	1947359
<b>Forlængerled stige</b> (47,2 cm / 3 trin) - max. lofthøjde 321,2 cm / 14 trin *	1009270	

\* Forlængerled er ikke muligt til størrelse: 55 × 101 cm / varenr. 1039341